



Datasheet ventilatorregelaar

Type aanduiding : **VTR-202.25 (2,2A)**

1 fase 5 standen ventilatorregeling in kunststof kast

Voedingsspanning : 230 Volt
 Frequentie : 50/60 Hz
 Spanning ventilator : 0 - 230 – 180 -160 – 140 – 120 Volt AC
 Vermogen : 2.2 Amp
 Isolatieklasse trafo : E
 Omgevingstemperatuur : max. 40°C
 Behuizing : Kunststof, wandmontage
 Regeling m.b.v. : Ingebouwde 5 standenschakelaar
 Controlelamp : Groen
 Dichtheid : IP42
 Kabelinvoer : 3
 Wartels : 2 x PG16; 1x PG 13,5
 Kabelaansluitingen : Schroefklemmen 2,5mm²
 Aansluitingen t.b.v. : Voeding, ventilator en servo - of gasklep(contact)
 Smeltveiligheid : 2,5A-T, glaszekering 5x20
 Afmetingen : ca. L 170mm x B 135mm x H 110mm
 Massa : ca. 2.8kg

Klemmenstrook:

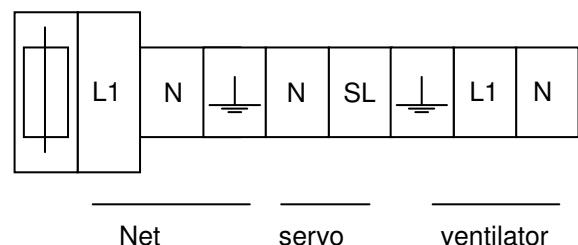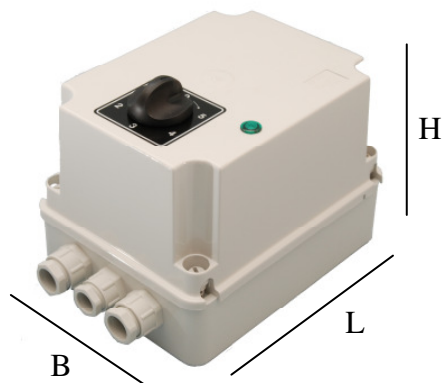

Belpa BV

Nobelstraat 48 3846 CG Harderwijk Internet www.belpa.nl
 Tel 0341- 46 20 20 Fax 0341- 42 52 67 email info@belpa.nl