



Datasheet ventilatorregelaar

Type aanduiding : VTR-203.05 (3A)

1 fase 5 standen ventilatorregeling in kunststof kast

Voedingsspanning	: 230 Volt
Frequentie	: 50/60 Hz
Spanning ventilator	: 0 - 230 – 180 -160 – 140 – 120 Volt AC
Vermogen	: 3.0 Amp
Isolatieklasse trafo	: E
Omgevingstemperatuur	: max. 40°C
Behuizing	: Kunststof, wandmontage
Regeling m.b.v.	: Ingebouwde 5 standenschakelaar
Controlelamp	: Groen
Dichtheid	: IP42
Kabelinvoer	: 3
Wartels	: 2 x PG16 ; 1x PG13,5
Kabelaansluitingen	: Schroefklemmen 2,5mm ²
Aansluitingen t.b.v.	: Voeding, ventilator en servo - of gasklep(contact)
Smeltveiligheid	: 4A-T, glaszekering, 5x20mm
Afmetingen	: ca. L 170mm x B 135mm x H 110mm
Massa	: ca. 3.8kg.

Klemmenstrook:

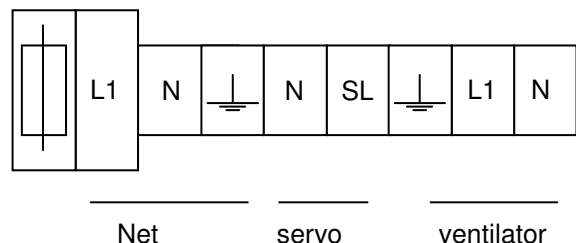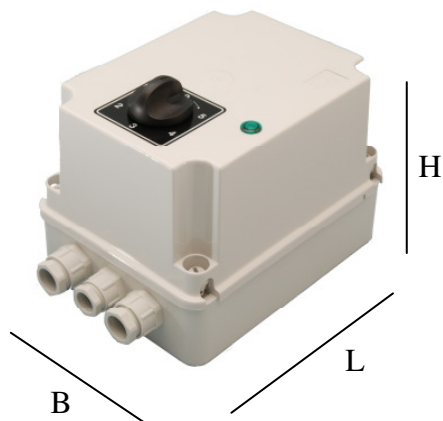

Belpa BV

Nobelstraat 48 3846 CG Harderwijk Internet www.belpa.nl
 Tel 0341- 46 20 20 Fax 0341- 42 52 67 email info@belpa.nl